





Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS

















SIDE TAPE 50 TBB





Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento, due inferiori e due superiori. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo lateralmente alle scatole di formato fisso di tipo americano. Questa macchina è particolarmente indicata per chi deve confezionare in posizione orizzontale o per scatole con falde sovrapposte oppure per chiudere fondo e coperchio di scatole tipo polistirolo. Teste di nastratura regolabili in altezza in maniera indipendente. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita e ruote, costituendo una semplice e pratica postazione di imballaggio.



Semi-automatic manual dimensioning carton sealer with four feeding power belts, two top and bottom. This machine is particularly suited for taping boxes in horizontal position, with overlapped flaps and for closing the bottom and cover of boxes like the polystyrene ones. Adjustable height of each taping head. Machine includes infeed and outfeed rollers and wheels represents a practical and simple packaging station.



Macchine con dimensioni a richiesta Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura laterale Side sealing



Riempimento laterale Side filling






PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL



CINGHIE DI TRASCINAMENTO INFERIORI BOTTOM BELTS FEEDING



PARTICOLARE TESTA NASTRANTE DETAIL OF THE TAPING HEAD



CINGHIE DI TRASCINAMENTO SUPERIORI TOP FEEDING BELTS



Caratteristiche tecniche

⊕ Peso: 220 Kg

Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
 Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min

① Cinghie superiori motorizzate

① Peso max scatola: 30 Kg

① Dimensioni macchina: L 1840 x W 1000 x H 1250 -1500 mm

 \oplus Rumorosità max: \leq 75 db

Tipologia di scatole | Box type

Fungo di emergenza per le normative CE
 Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
 Testa nastrante standard: 50 - 75 mm

① Altezza piano lavoro: 550 - 800 mm

Technical details

① Weight: 220 kg

Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
Box transfer speed: 19 mt / min

+ Power top belts

⊕ Maximum box weight: 30 kg

① Machine dimensions: L 1840 x W 1000 x H 1250 - 1500 mm

 \oplus Maximum Noise: \leq 75 db

① Emergency stop in compliance with CE regulations


 \oplus Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC

① Standard taping head: 50 - 75 mm

① Working table height: 550 - 800 mm

H	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
W	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	00
LARGHEZZA WIDTH	190 mm	450 mm
ALTEZZA HEIGHT	130 mm	520 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

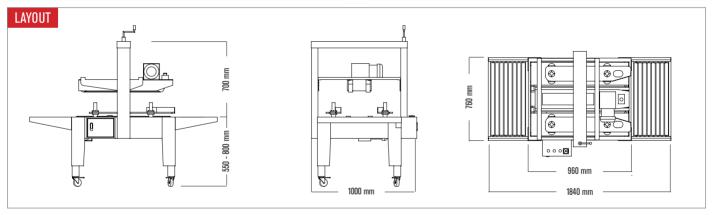

DATI TECNICI DATA SHEET	SIDE TAPE 50 TBB
Alimentazione elettrica Power supply	220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata Installed power	0,40 kW
Pressione aria Air pressure	-
Consumo aria Air consumption	-
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 15 scatole min Up to 15 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES		
Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 150 x W 190 x H 130 mm	
Dimensioni max. scatole Max box dimension	L ∞ x W 450 x H 520 mm	

Scatole di tipo americano | American type boxes



www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6 00071 Pomezia | Roma | Italy T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

