



**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

## Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS



# ECO TAPE 50 SB



Nastratrice semiautomatica “entry level” a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Munita di sistema “Energy Saving” con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, sistema di risparmio energetico e ruote. Teste di nastratura fisse non amovibili dalla macchina.




Semi-automatic “entry level” manual dimensioning carton sealer which seals the top and the bottom of American type fixed size boxes with adhesive tape. The carton sealer is equipped with an “Energy Saving” timing stop system when taping and sealing operation finishes. The machine can be used by non-specialized operator thanks to easy adjusting operations. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors and this system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, energy saving system and wheels. Fixed taping heads no removable from machine.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing




Cartoni monoformato  
Uniform carton



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version  
ECO TAPE 50 SB SS



SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO  
ENERGY SAVING SYSTEM



PARTICOLARE TESTA NASTRANTE INFERIORE  
DETAIL OF BOTTOM TAPING HEAD



RULLIERIA INGRESSO/USCITA DI SERIE  
INFEED/OUTFEED ROLLERS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION

Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 120 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 22 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 20 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1430 x W 960 x H 1460 -1580 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Teste nastranti standard: 50 - 60 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 650 - 770 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 120 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 22 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 20 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1430 x W 960 x H 1460 -1580 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ AdhesiveTape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping heads: 50 - 60 mm
- ⊕ Working table height: 650 - 770 mm

| <div>  </div> | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                             | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                              | 120 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                               | 110 mm                              | 500 mm        |

| <div>  </div> | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                 | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                                           | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 60 mm                                                                                           | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                               | -                               | -             |

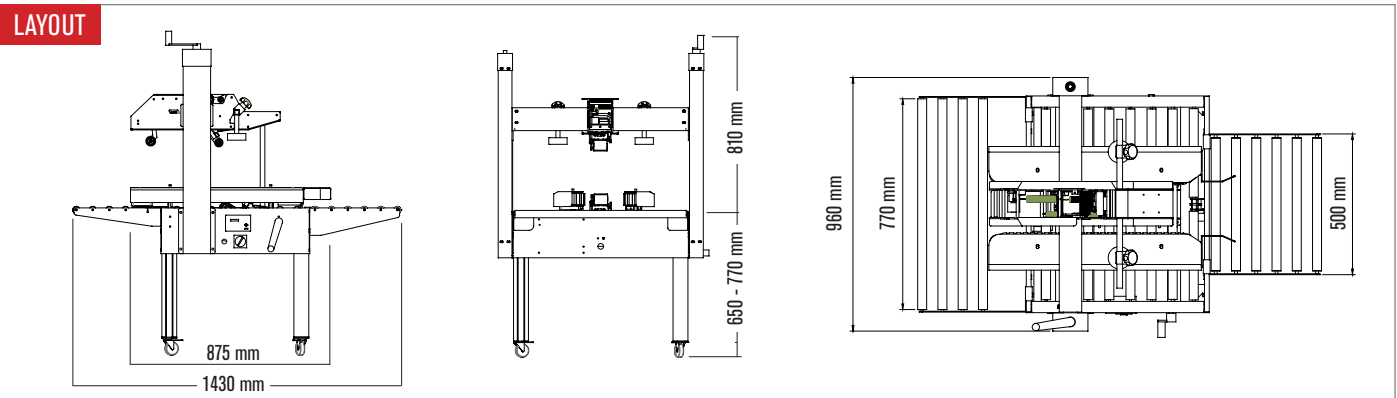

| DATI TECNICI   DATA SHEET                              | ECO TAPE 50 SB                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply                 | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                   |
| Potenza Installata   Installed power                   | 0,24 kW                                         |
| Pressione aria   Air pressure                          | -                                               |
| Consumo aria   Air consumption                         | -                                               |
| Velocità nastratura   Sealing speed                    | Fino a 15 scatole min   Up to 15 boxes min      |
| Testa nastrante   Taping head                          | 50 - 60 mm                                      |
| CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES |                                                 |
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension            | L 150 x W 120 x H 110 mm                        |
| Dimensioni max scatole   Max box dimension             | L ∞ x W 500 x H 500 mm                          |
| Tipologia di scatole   Box type                        | scatole di tipo americano   American type boxes |



# MINI TAPE 50 SB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. Nasce per la nastratura di scatole di piccole dimensioni con un minimo di 95 mm di larghezza e 70 mm di altezza. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, lama ferma scatole e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer which seals the top and the bottom of American type fixed size boxes with adhesive tape. The machine can be used by non-specialized operator thanks to easy adjusting operations. Conceived for taping small boxes with a minimum height and width of 70 mm and 95 mm respectively. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors and this system ensures maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing



Cartoni piccoli  
Small cartons




Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version

MINI TAPE 50 SB SS



INTERRUTTORE GENERALE  
MAIN POWER SWITCH



PARTICOLARE TESTA NASTRANTE INFERIORE  
DETAIL OF BOTTOM TAPING HEAD



RULLIERA INGRESSO/USCITA DI SERIE  
INFEED/OUTFEED ROLLERS INCLUDED



REGOLAZIONE LARGHEZZA SCATOLA  
BOX WIDTH ADJUSTMENT



## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 190 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volt - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1980 × W 710 x H 1360 -1560 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 800 mm


## Technical details

- ⊕ Weight: 190 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volt - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1980 × W 710 x H 1360 -1560 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head : 50 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 800 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 200 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 95 mm                               | 300 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 70 mm                               | 500 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

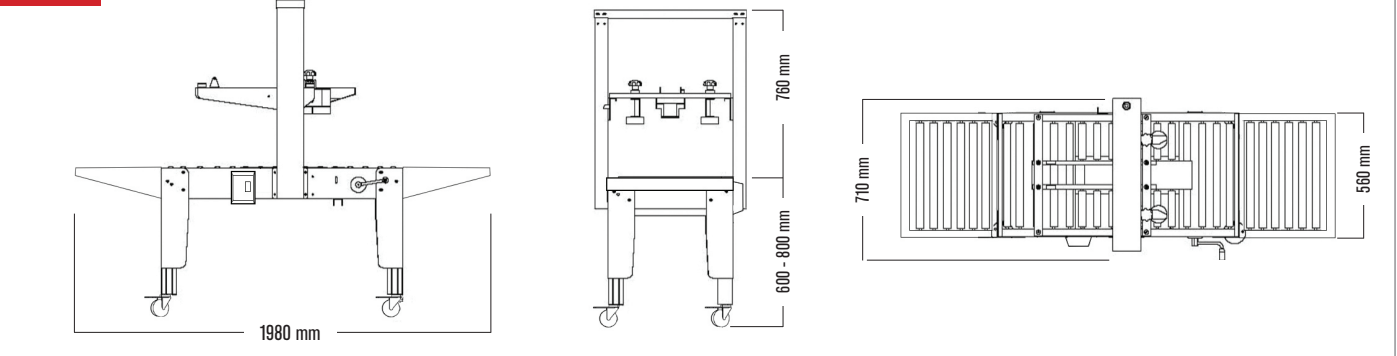

| DATI TECNICI   DATA SHEET                              | MINI TAPE 50 SB                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply                 | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                   |
| Potenza Installata   Installed power                   | 0,40 kW                                         |
| Pressione aria   Air pressure                          | -                                               |
| Consumo aria   Air consumption                         | -                                               |
| Velocità nastratura   Sealing speed                    | Fino a 15 scatole min   Up to 15 boxes min      |
| Testa nastrante   Taping head                          | 50 mm                                           |
| CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES |                                                 |
| Dimensioni min scatole   Min box dimension             | L 200 x W 95 x H 70 mm                          |
| Dimensioni max scatole   Max box dimension             | L ∞ x W 300 x H 500 mm                          |
| Tipologia di scatole   Box type                        | Scatole di tipo americano   American type boxes |

# EASY TAPE 50 SB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, versione accessoriata che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Munita di sistema "Energy Saving" con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. Dotata di un sistema chiudi tre falde per facilitare l'operazione di chiusura scatola, può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, sistema di risparmio energetico, lama ferma scatole, sistema chiudi tre-falde e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer, which seals the top and the bottom of American-type fixed size boxes, with adhesive tape. The carton sealer is equipped with an "Energy Saving" timing stop system when box taping and sealing operation finishes. The machine is equipped with a 3 flaps closing system to facilitate the box closure and can be used by non-specialized operators because it requires easy adjustments. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, this system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, energy saving system, blade to stop the box, 3 flap closure system and wheels, representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing



Cartoni monoformato  
Uniform carton



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version

EASY TAPE 50 SB SS



SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO  
ENERGY SAVING SYSTEM



TESTA DI NASTRATURA  
TAPING HEAD



RULLIERA INGRESSO/USCITA DI SERIE  
INFEED/OUTFEED ROLLERS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION

## Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 250 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1940 x W 900 x H 1410 - 1510 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, pvc
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 650 - 750 mm

## Technical details

- ⊕ Weight: 250 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1940 x W 900 x H 1410 - 1510 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 650 - 750 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 150 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 110 mm                              | 500 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

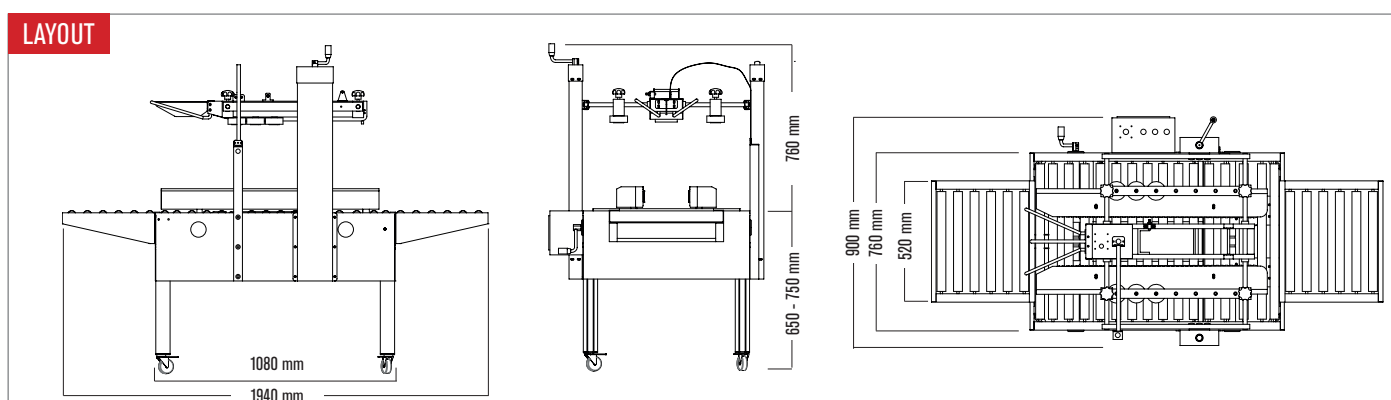

### DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

### EASY TAPE 50 SB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,40 kW

-

-

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

50 - 75 mm

### CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 150 x W 150 x H 110 mm

L ∞ x W 500 x H 500 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes


# EASY TAPE 70 TSB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale progettata per la nastratura di scatole di grandi dimensioni, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori e due cinghie superiori comandate da un motore, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, lama ferma scatole e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual adjustment carton conceived for taping big boxes, which seals the top and the bottom of American type fixed size boxes, with adhesive tape. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors and by two top belts controlled by a motor. This system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping heads. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels, representing a practical and simple packaging station.

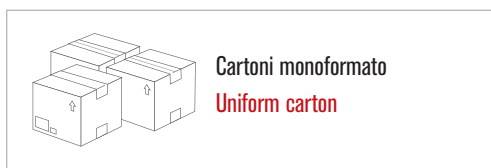

PANNELLO DI CONTROLLO  
CONTROL PANEL



TESTA DI NASTRATURA  
TAPING HEAD



CINGHIE SUPERIORI MOTORIZZATE  
TWO TOP BELT CONTROLLED BY A MOTOR



RUOTE DI SERIE  
WHEELS INCLUDED



## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 180 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2000 x W 1110 x H 1650 - 1850 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 800 mm


## Technical details

- ⊕ Weight: 180 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2000 x W 1110 x H 1650 - 1850 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 800 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 120 mm                              | 700 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 130 mm                              | 700 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

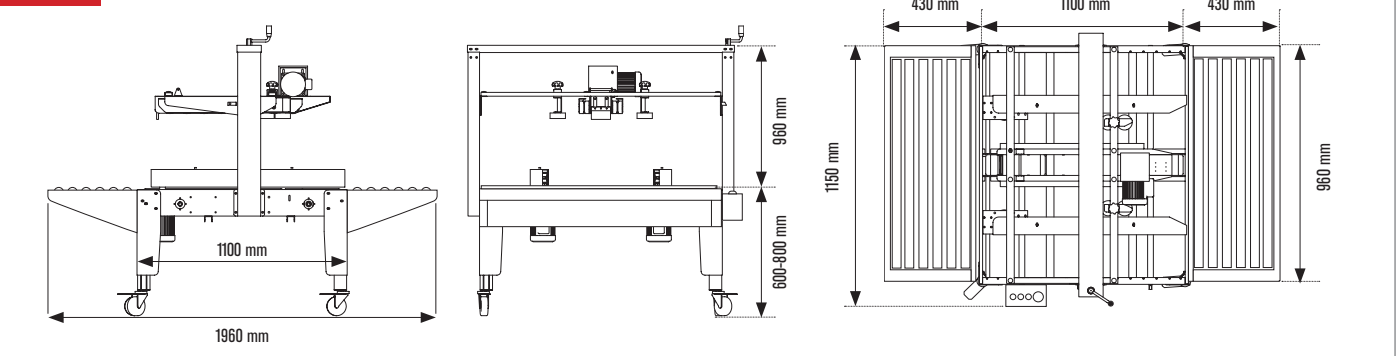

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

## EASY TAPE 70 TSB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata | Installed power

0,60 kW

Pressione aria | Air pressure

-

Consumo aria | Air consumption

-

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 150 x W 120 x H 130 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L ∞ x W 700 x H 700 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

# ECO TAPE 50 TBB



Nastratrice semiautomatica “entry level” a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Munita di sistema “Energy Saving” con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie di trascinamento motorizzate superiori ed inferiori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, sistema di risparmio energetico e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic “entry level” manual dimensioning carton sealer which seals the top and the bottom of American type fixed size boxes with adhesive tape. The carton sealer is equipped with an “Energy Saving” timing stop system when taping and sealing operation finishes. The machine can be used by non-specialized operator thanks to easy adjusting operations. Box feeding is regulated by 4 belts, two top and two lower. This system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, energy saving system and wheels, representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing



Cartoni instabili  
Unstable cartons



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version

ECO TAPE 50 TBB SS




SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO  
ENERGY SAVING SYSTEM



SISTEMA PER LA CENTRATURA DELLA SCATOLA  
SYSTEM FOR CENTERING THE BOX



NASTRI TRASPORTATORI SUPERIORI  
TWO TOP BELTS



REGISTRI PER ALLINEAMENTO FALDE  
ROLLER FOR FLAP ALIGNMENT

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 120 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1610 x W 760 x H 1340 - 1490 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Teste nastranti standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 750 mm


## Technical details

- ⊕ Weight: 120 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1610 x W 760 x H 1340 - 1490 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping heads: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 750 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 180 mm                              | 450 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 480 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 60 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

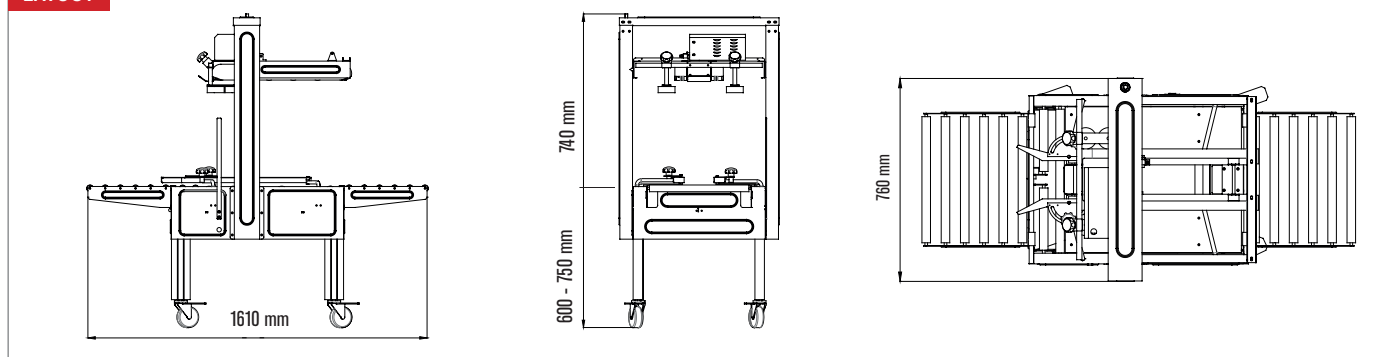

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

## ECO TAPE 50 TBB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata | Installed power

0,34 kW

Pressione aria | Air pressure

-

Consumo aria | Air consumption

-

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 150 x W 180 x H 120 mm

Dimensioni max scatole | Max box dimension

L ∞ x W 450 x H 480 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

# EASY TAPE 50 TBB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento motorizzate, due inferiori e due superiori. Questa macchina è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo della parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, lama ferma scatole e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer with four feeding power belts, two top and two bottom. The machine tapes the top and bottom of American-type fixed size boxes with adhesive tape. This carton sealer is particularly suited for tall and short or unstable boxes. The result is a perfect alignment of box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels, representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing



Cartoni instabili  
Unstable cartons



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version


EASY TAPE 50 TBB SS




PARTICOLARE TESTA NASTRANTE  
DETAIL OF THE TAPING HEAD



INTERRUTTORE GENERALE  
MAIN POWER SWITCH



RULLIERA INGRESSO SCATOLA  
INFEED ROLLER CONVEYOR



VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION



## Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 100 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1820 x W 920 x H 1490 - 1640 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 750 mm

## Technical details

- ⊕ Weight: 100 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1820 x W 920 x H 1490 - 1640 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 750 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 150 mm                              | 580 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 500 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

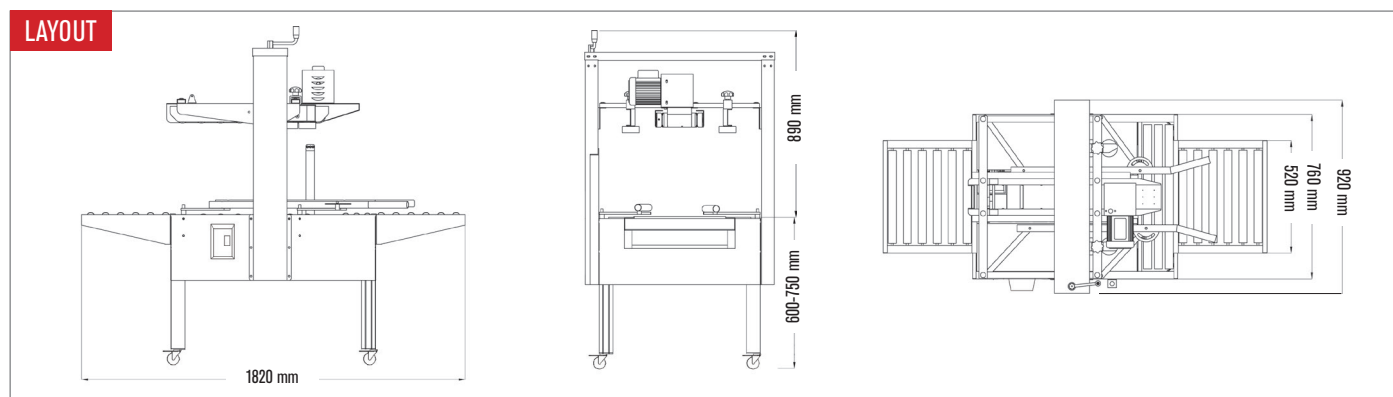

### DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

### EASY TAPE 50 TBB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata | Installed power

0,60 kW

Pressione aria | Air pressure

-

Consumo aria | Air consumption

-

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

### CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 150 x W 150 x H 120 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L ∞ x W 580 x H 500 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

# SIDE TAPE 50 TBB




Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento, due inferiori e due superiori. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo lateralmente alle scatole di formato fisso di tipo americano. Questa macchina è particolarmente indicata per chi deve confezionare in posizione orizzontale o per scatole con falde sovrapposte oppure per chiudere fondo e coperchio di scatole tipo polistirolo. Teste di nastratura regolabili in altezza in maniera indipendente. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer with four feeding power belts, two top and two bottom. This machine is particularly suited for taping boxes in horizontal position, with overlapped flaps and for closing the bottom and cover of boxes like the polystyrene ones. Adjustable height of each taping head. Machine includes infeed and outfeed rollers and wheels representing a practical and simple packaging station.



PANNELLO DI CONTROLLO  
CONTROL PANEL



CINGHIE DI TRASCINAMENTO INFERIORI  
BOTTOM BELTS FEEDING



PARTICOLARE TESTA NASTRANTE  
DETAIL OF THE TAPING HEAD



CINGHIE DI TRASCINAMENTO SUPERIORI  
TOP FEEDING BELTS

Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 220 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ **Cinghie superiori motorizzate**
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1840 x W 1000 x H 1250 -1500 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 550 - 800 mm

Technical details

- ⊕ **Weight: 220 kg**
- ⊕ **Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Power top belts**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 1840 x W 1000 x H 1250 - 1500 mm**
- ⊕ **Maximum Noise: ≤ 75 db**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC**
- ⊕ **Standard taping head: 50 - 75 mm**
- ⊕ **Working table height: 550 - 800 mm**

| <div>  </div> | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                             | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                              | 190 mm                              | 450 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                               | 130 mm                              | 520 mm        |

| <div>  </div> | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                 | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                                           | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                                           | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                               | -                               | -             |
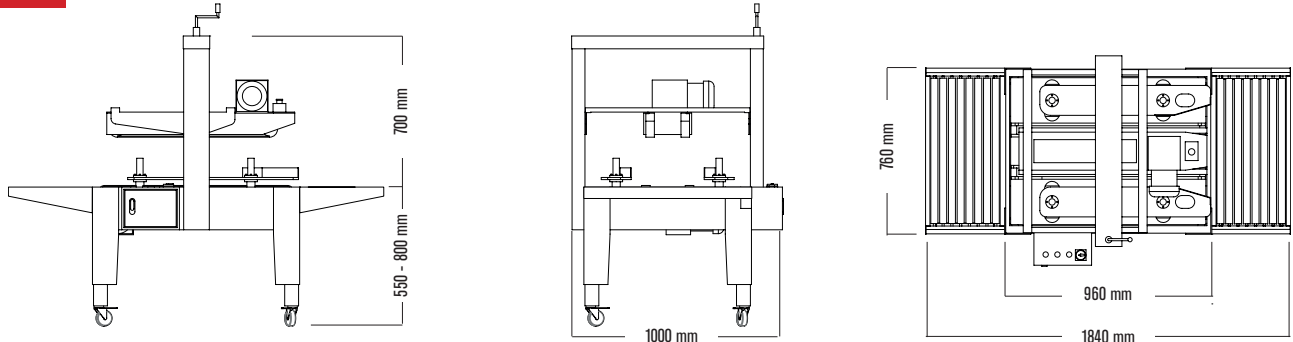
| LAYOUT                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  </div> |

| DATI TECNICI   DATA SHEET              | SIDE TAPE 50 TBB                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz              |
| Potenza Installata   Installed power   | 0,40 kW                                    |
| Pressione aria   Air pressure          | -                                          |
| Consumo aria   Air consumption         | -                                          |
| Velocità nastratura   Sealing speed    | Fino a 15 scatole min   Up to 15 boxes min |
| Testa nastrante   Taping head          | 50 - 75 mm                                 |

| CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension            | L 150 x W 190 x H 130 mm                        |
| Dimensioni max. scatole   Max box dimension            | L ∞ x W 450 x H 520 mm                          |
| Tipologia di scatole   Box type                        | Scatole di tipo americano   American type boxes |

# RANDOM TAPE 50 SB



Nastratrice semiautomatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. Nel ciclo di lavoro l'operatore squadra la scatola piegandone le falde inferiori per procedere al riempimento, dopodiché chiude le falde superiori e la spinge all'interno macchina. Si attiva il dimensionamento della macchina rispetto alla misura della scatola. L'avanzamento della scatola avviene tramite due cinghie laterali, durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, lama ferma scatole e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.



Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer which seals the top and bottom of American-type variable size boxes with adhesive tape. The operator squares the boxes, folds the bottom flaps, fills the boxes, folds the top flaps, and then guides them into the machine where the centering/holding unit self-adjust to the box. Box feeding is regulated by two lateral belts. The top and the bottom flaps will be sealed simultaneously. The result is a perfect alignment of the flaps. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels, representing a practical and simple packaging station.



PARTICOLARE PNEUMATICO  
PNEUMATIC DETAIL



PANNELLO DI CONTROLLO  
CONTROL PANEL



RUOTE DI SERIE  
WHEELS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION



**Caratteristiche tecniche**


- ⊕ **Peso:** 220 Kg
- ⊕ **Alimentazione elettrica:** 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ **Velocità di trasferimento scatola:** 20 mt / min
- ⊕ **Alimentazione pneumatica:** 4 - 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ **Peso max scatola:** 30 Kg
- ⊕ **Dimensioni macchina:** L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ **Rumorosità max:** ≤ 75 db
- ⊕ **Fungo di emergenza per le normative CE**
- ⊕ **Nastro adesivo:** Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ **Testa nastrante standard:** 50 - 75 mm
- ⊕ **Altezza piano lavoro:** 600 - 830 mm

**Technical details**

- ⊕ **Weight:** 220 kg
- ⊕ **Power supply:** 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ **Box transfer speed:** 20 mt / min
- ⊕ **Air Supply:** 4 - 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ **Maximum box weight:** 30 kg
- ⊕ **Machine dimensions:** L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ **Maximum Noise:** ≤ 75 db
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Tape:** Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ **Standard taping head:** 50 - 75 mm
- ⊕ **Working table height:** 600 - 830 mm

|  | <b>DIMENSIONI SCATOLE</b><br><b>BOX DIMENSION</b> |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | MINIMO   <b>MIN</b>                               | MASSIMO   <b>MAX</b> |
| LUNGHEZZA   <b>LENGTH</b>                                                         | 150 mm                                            | ∞                    |
| LARGHEZZA   <b>WIDTH</b>                                                          | 120 mm                                            | 480 mm               |
| ALTEZZA   <b>HEIGHT</b>                                                           | 120 mm                                            | 500 mm               |

|  | <b>NASTRO ADESIVO</b><br><b>ADHESIVE TAPE</b> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    | TIPO   <b>TYPE</b>                            | MASSIMO   <b>MAX</b> |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                              | 990 mt               |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                              | 990 mt               |
| -                                                                                  | -                                             | -                    |

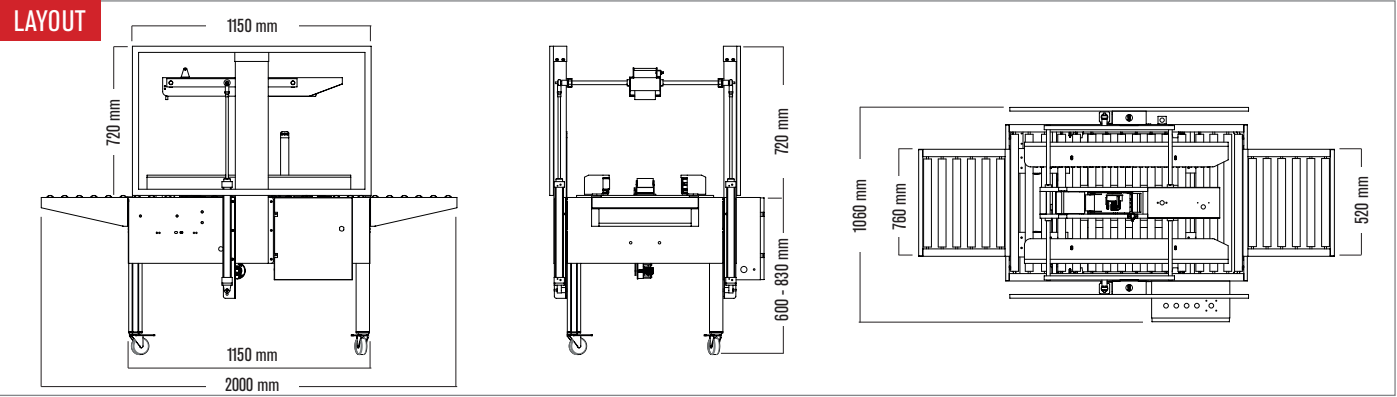

| <b>DATI TECNICI   DATA SHEET</b>                              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   <b>Power supply</b>                 | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                               |
| Potenza Installata   <b>Installed power</b>                   | 0,40 kW                                                     |
| Pressione aria   <b>Air pressure</b>                          | 6 bar                                                       |
| Consumo aria   <b>Air consumption</b>                         | 7 Nltri / min   <b>7 Nlitr / min</b>                        |
| Velocità nastratura   <b>Sealing speed</b>                    | Fino a 10 / 15 scatole min   <b>Up to 10 / 15 boxes min</b> |
| Testa nastrante   <b>Taping head</b>                          | 50 - 75 mm                                                  |
| <b>CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES</b> |                                                             |
| Dimensioni min. scatole   <b>Min box dimension</b>            | L 150 x W 120 x H 120 mm                                    |
| Dimensioni max. scatole   <b>Max box dimension</b>            | L ∞ x W 480 x H 500 mm                                      |
| Tipologia di scatole   <b>Box type</b>                        | Scatole di tipo americano   <b>American type boxes</b>      |

# RANDOM TAPE 50 TBB




Nastratrice semiautomatica autodimensionante con quattro cinghie di trascinamento, due superiori e due inferiori, che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di scatole a formato variabile. Questa nastratrice è particolarmente indicata per scatole alte e corte, instabili o pesanti. L'operatore sromba la scatola, ne piega le falde inferiori, la inserisce nel gruppo centratore per poter riempire la scatola senza doverla tenere con le mani ed abbassa le falde superiori. Successivamente la spinge in macchina, facendo attivare il finecorsa del gruppo della testa superiore, il quale scende fino all'altezza della scatola stessa. Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Compresa di rulliera centratore in ingresso, rulliera in uscita e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing



Cartoni di vario formato  
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version


RANDOM TAPE 50 TBB SS



Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer with four feeding belts, two top and two bottom which seal the top and the bottom of variable size boxes with adhesive tape. This carton sealer is particularly suited for tall or unstable boxes. The operator squares the box, folds the bottom flaps, inserts it in the centering/holding unit where the box can be filled without having to keep it with his hands, folds the top flaps. Thereafter, he guides it into the machine which activates the microswitch of the upper taping head which falls to the top of the box. While the boxes pass through the machine, the top and the bottom flaps will be sealed by the taping heads simultaneously. Machine includes infeed center rollers, outfeed rollers and wheels, representing a practical and simple packaging station.




Sistema brevettato per cambio rapido  
nastro adesivo  
Patented system for quick change of  
adhesive tape

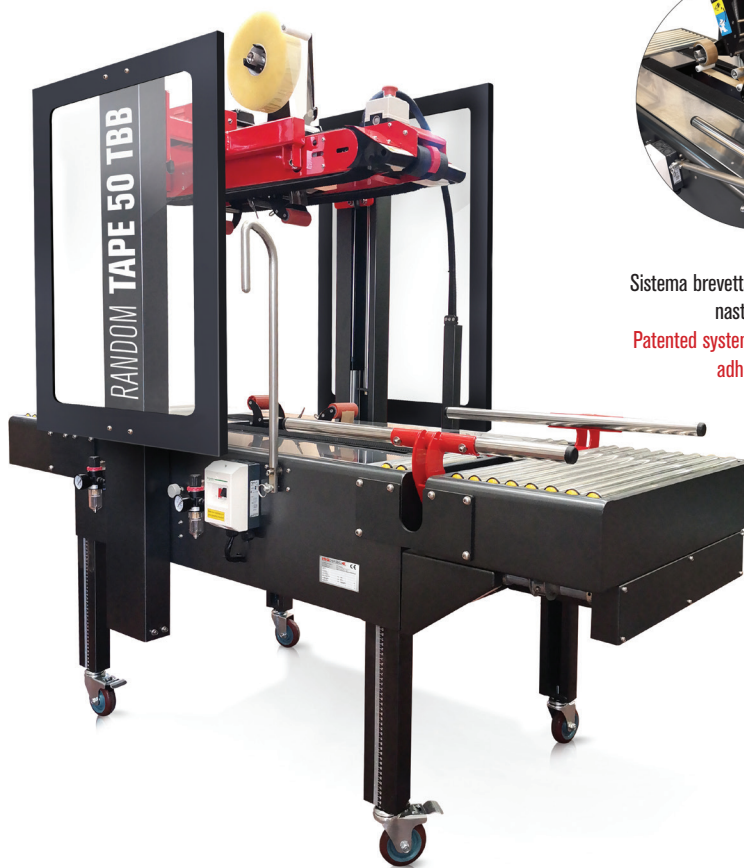


PARTICOLARE PNEUMATICO  
PNEUMATIC DETAIL



INTERRUTTORE GENERALE  
MAIN POWER SWITCH



RUOTE DI SERIE  
WHEELS INCLUDED



CINGHIE DI TRASCINAMENTO  
FEEDING BELTS

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 220 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 22 mt / min
- ⊕ **Cinghie superiori motorizzate**
- ⊕ Pressione aria: 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1961 x W 960 x H 1373 -1673 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 580 - 830 mm


## Technical details

- ⊕ **Weight: 220 Kg**
- ⊕ **Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 22 mt / min**
- ⊕ **Power top belts**
- ⊕ **Air pressure: 6 kgf / cm<sup>2</sup>**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L1961 x W 960 x H 1373 -1673 mm**
- ⊕ **Maximum Noise: ≤ 75 db**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Adhesive Tape: Kraft, Polypropylene, PVC**
- ⊕ **Standard taping head: 50 - 75 mm**
- ⊕ **Working table height: 580 - 830 mm**

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 200 mm                              | 580 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 170 mm                              | 600 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

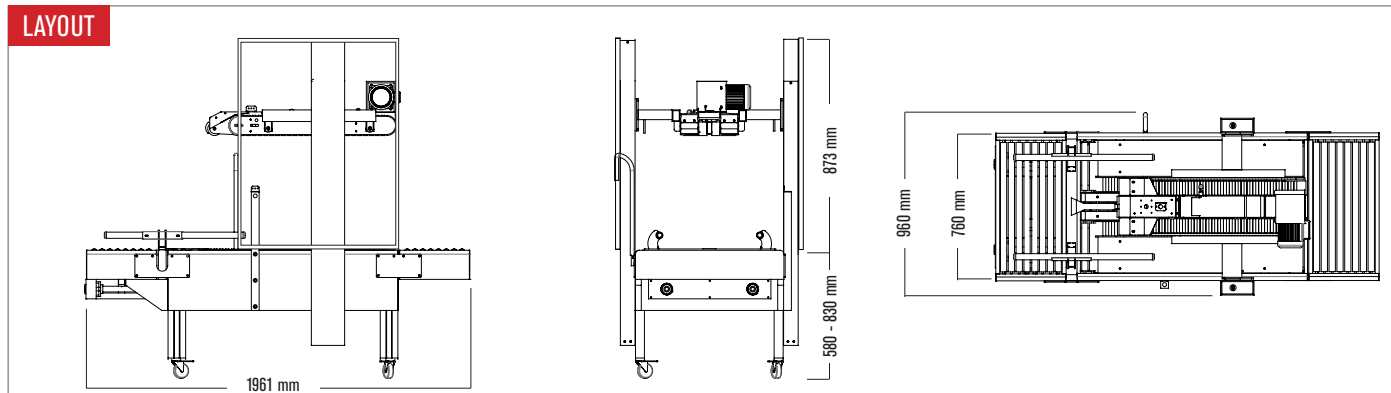

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

## RANDOM TAPE 50 TBB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,60 kW

6 bar

7 Nltri / min | 7 Nlitr / min

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

50 - 75 mm

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 150 x W 200 x H 170 mm

L ∞ x W 580 x H 600 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes

# AUTO TAPE 50 CF



Nastratrice automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Corredata di sensori di rottura e fine nastro adesivo gestita da PLC. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. Possibilità di configurare le regolazioni della scatola sia nella parte destra sia sinistra della macchina. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.



Automatic carton sealer with manual box dimensioning and flap closing system equipped with two side belts. It folds the four upper flaps and seals automatically the top and bottom of uniform size American-type boxes. The regulations are fast and easy. Equipped with detectors for the end or breakage of adhesive tape managed by PLC. To be used on fully automatic lines without operators. Configuration of the box parameters both on the right and left side of the machine. Machine includes infeed and outfeed rollers and wheels, representing a practical and simple packaging station.



Macchine con  
dimensioni a richiesta

Customized machines  
on request




Disponibile in  
acciaio Inox  
Stainless steel version


AUTO TAPE 50 CF SS



Sensori di rottura e fine nastro.  
Break and end of belt sensors.



Cartoni monoformato  
Uniform cartons



Nastratura superiore/inferiore  
Top/bottom sealing




Assenza dell'operatore  
Without operator



PANNELLO DI CONTROLLO CON PLC  
CONTROL PANEL WITH PLC



SISTEMA DI TRASCINAMENTO SCATOLA  
BOX FEEDING SYSTEM



DISPOSITIVO PNEUMATICO CHIUDIFALDE  
PNEUMATIC FLAP CLOSURE DEVICE



VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION



## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 280 Kg
- ⊕ Alimentazione : 380 Volt - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 660 - 860 mm
- ⊕ Sensori di lettura fine nastro gestita da PLC
- ⊕ Sensori rottura nastro gestita da PLC
- ⊕ Sistema di regolazioni scatola destro e sinistro
- ⊕ Segnalatore luminoso di allarme


## Technical details

- ⊕ Weight: 280 kg
- ⊕ Power supply: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 660 - 860 mm
- ⊕ Tape end detector managed by PLC
- ⊕ Tape break detector managed by PLC
- ⊕ Left and right box adjustment system
- ⊕ Warning light

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 200 mm                              | 600 mm        |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 150 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 480 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

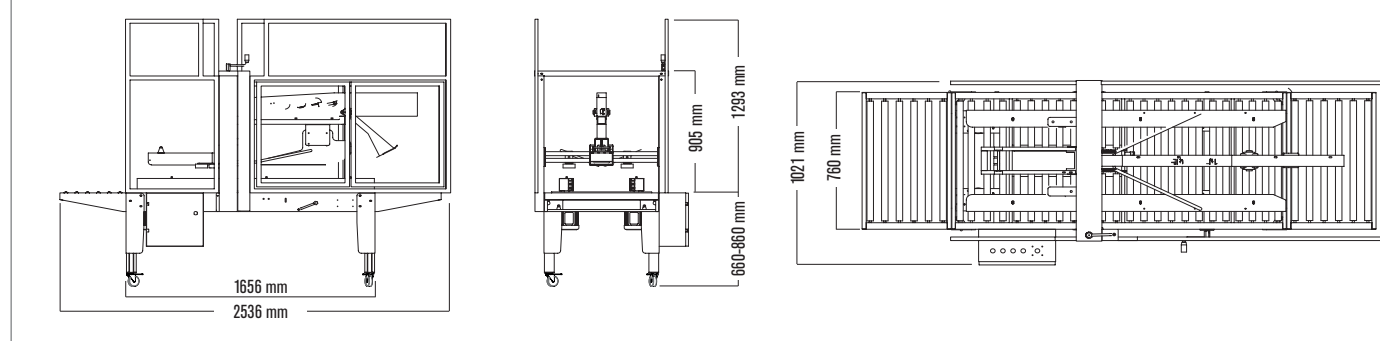

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

## AUTO TAPE 50 CF

380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz

0,40 kW

6 bar

7 Nltri / min | 7 Nlitr / min

Fino a 8 / 10 scatole min | Up to 8 / 10 boxes min

50 - 75 mm

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 200 x W 150 x H 120 mm

L 600 x W 500 x H 480 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes

# AUTO TAPE 50 CF HM



Macchina automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali e sigillatura con colla a caldo. Incolla e ripiega le quattro falde superiori di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. La macchina è predisposta per essere abbinata ai gruppi di fusione ed applicazione colla maggiormente diffusi in commercio. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, ruote, e gruppo fusore colla Nordson mod. "MESA 6,2 H/G".



Automatic carton sealer with manual box dimensioning, flap closing system, two side belts and hot melt system. It seals and folds the four upper flaps of uniform sized American-type boxes. Easy and fast regulations. To be used on fully automatic lines without operators. Machine can work with the most important hot melt systems on the market. It is equipped with infeed and outfeed rollers, wheels and Nordson hot melt system, mod. "MESA 6,2 H/G".




Macchine con  
dimensioni a richiesta

Customized machines  
on request




Disponibile in  
acciaio Inox  
Stainless steel version

AUTO TAPE 50 CF HM SS




Cartoni monoformato  
Uniform cartons




Sigillatura superiore colla a caldo  
Top hot melt sealing



Assenza dell'operatore  
Without operator



SISTEMA CHIUDIFALDE  
FLAP CLOSING SYSTEM



SISTEMA CHIUSURA COLLA A CALDO  
HOT MELT SEALING SYSTEM



GRUPPO FUSORE COLLA A CALDO  
HOT MELT NORDSON



PANNELLO DI CONTROLLO  
CONTROL PANEL

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 300 Kg
- ⊕ Alimentazione : 380 Volt - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Pressione aria: 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ **Gruppo fusore colla a caldo Nordson**
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 660 - 860 mm


## Technical details

- ⊕ Weight: 300 kg
- ⊕ Power supply: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Air pressure: 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ **Hot Melt Nordson**
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 660 - 860 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 200 mm                              | 600 mm        |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 150 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 480 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

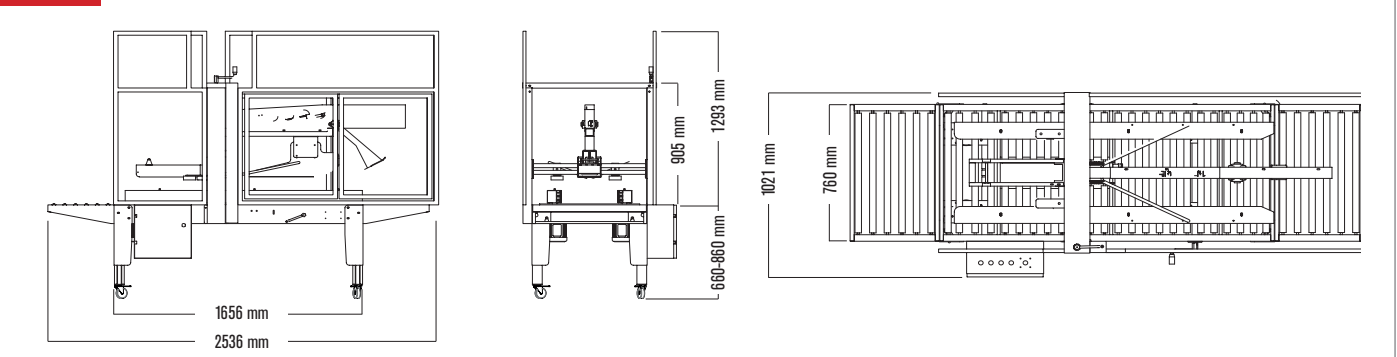

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

## AUTO TAPE 50 CF HM

380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata | Installed power

0,40 kW

Pressione aria | Air pressure

6 bar

Consumo aria | Air consumption

7 Nltri / min | 7 Nlitr / min

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 8 / 10 scatole min | Up to 8 / 10 boxes min

Metodo di sigillatura | Sealing method

Colla a caldo | Hot Melt

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 200 x W 150 x H 120 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L 600 x W 500 x H 480 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

# MATIC TAPE 50 CF – 50 CF HM



Nastratrice autodimensionante e sistema chiudifalde che sigilla con nastro adesivo la parte inferiore e superiore della scatola di tipo americano a formato variabile. La macchina è destinata ad essere inserita in linee automatiche non presidiate da operatori. Struttura del corpo macchina in lamiera d'acciaio piegata saldata e verniciata. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite quattro cinghie laterali inferiori comandate da quattro motori, la macchina si regola automaticamente sui diversi formati, dopodiché chiude le falde e nastra le scatole in automatico. Gli azionamenti sono di tipo pneumatico e la gestione elettronica è governata da PLC SIEMENS.



Automatic and self dimensioning carton sealer with flap closing system. It folds the four upper flaps and seals the top and bottom variable sized american-type boxes automatically. To be used on fully automatic lines without operators. Machine structure in folded, welded and painted steel sheet. Box feeding is regulated by four lateral bottom belts controlled by four motors. The machine self adjusts to the boxes, automatically folds the four upper flaps and seals them. It has pneumatic drives and electronic system is controlled by SIEMENS PLC.



DISPOSITIVO PNEUMATICO CHIUDIFALDE  
PNEUMATIC FLAP CLOSURE DEVICE



SISTEMA CHIUDIFALDE  
FLAP CLOSING SYSTEM



QUADRO ELETTRICO GESTITO DA PLC  
MACHINE CONTROLLED BY PLC



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI  
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 820 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 380 Volt - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Pressione aria: 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2650 x W 1370 x H 1948 - 2058 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ **Modello con chiusura con colla a caldo (Matic Tape 50 CF HM)**
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 640 - 750 mm


## Technical details

- ⊕ **Weight: 820 kg**
- ⊕ **Power supply: 380 Volt - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Air pressure: 6 kgf / cm<sup>2</sup>**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 2000 x W 1370 x H 1940 - 2058 mm**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC**
- ⊕ **Hot Melt model (Matic Tape 50 CF HM)**
- ⊕ **Standard taping head: 50 - 75 mm**
- ⊕ **Working table height: 640 - 750 mm**

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 250 mm                              | 500 mm        |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 200 mm                              | 450 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 150 mm                              | 400 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

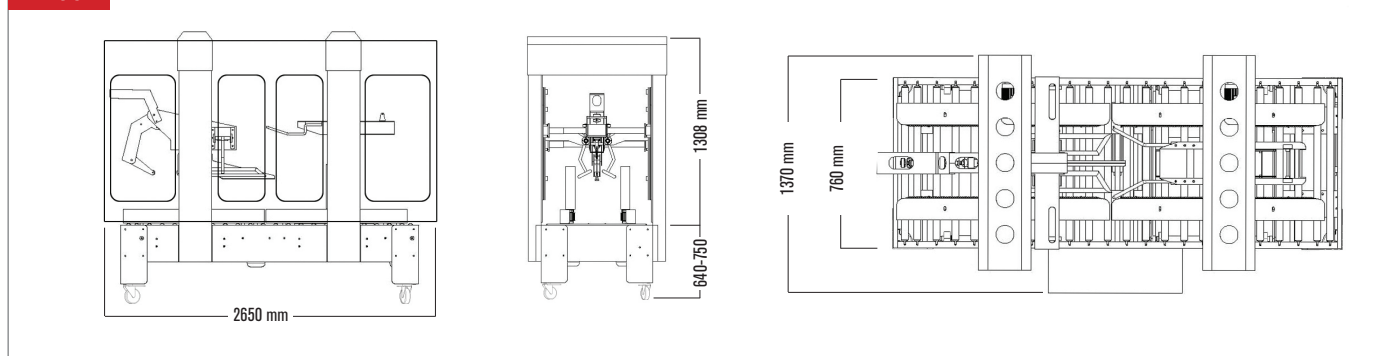

| DATI TECNICI   DATA SHEET              | MATIC TAPE 50 CF                                 | MATIC TAPE 50 CF HM                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply | 380 volts 3 ph - 50/60 Hz                        | 380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz                     |
| Potenza Installata   Installed power   | 1,20 kW                                          | 1,20 kW                                           |
| Pressione aria   Air pressure          | 6 bar                                            | 6 bar                                             |
| Consumo aria   Air consumption         | 5 - 6 Nltri / min   5 - 6 Nlter / min            | 5 - 6 Nltri / min   5 - 6 Nlter / min             |
| Velocità nastratura   Sealing speed    | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min  |
| Testa nastrante   Taping head          | 50 - 75 mm                                       | 50 - 75 mm                                        |
| Metodo di sigillatura   Sealing method | Nastro   Adhesive tape                           | Nastro - Colla a caldo   Adhesive tape - Hot Melt |

| CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension            | L 250 x W 200 x H 150 mm                        | L 250 x W 200 x H 150 mm                        |
| Dimensioni max. scatole   Max box dimension            | L 500 x W 450 x H 400 mm                        | L 500 x W 450 x H 400 mm                        |
| Tipologia di scatole   Box type                        | Scatole di tipo americano   American type boxes | Scatole di tipo americano   American type boxes |

# CORNER TAPE 50 TBB – 50A TBB



Nastratrice automatica disponibile nella versione a dimensionamento manuale della scatola (Corner tape 50 TBB) o autodimensionante (Corner Tape 50A TBB). La caratteristica principale di questa macchina è quella di nastrare automaticamente i lati superiori ed inferiori della scatola applicando 4 strisce di autoadesivo ad "U". La scatola viene trasportata da una rulliera motorizzata verso uno spintore pneumatico che la direziona (con una rotazione di 90° rispetto all'inserimento) verso le quattro teste nastranti. A nastratura completata la scatola continua il percorso verso un sistema di cilindri ad aria che completano l'operazione abbassando i lembi del nastro e sigillando ermeticamente il pacco su tutti i lati. Possibilità di inserimento in linee automatiche non presidiate da operatori.




Automatic carton sealer available in the version with manual box dimensioning (Corner tape 50 TBB) or self-dimensioning (Corner Tape 50A TBB). The main feature of this machine is that it automatically tapes the upper and lower edges of the box by applying 4 "U" strips of adhesive tape. The box is transported by a motorized roller conveyor to a pneumatic pusher that diverts it to 90 ° of its original position and feeds it towards the four taping heads. Once the taping is completed, the box feeds to an air cylinder system that lowers the edges of the tape and hermetically seals the package on all sides. Possibility to put the machine in a fully automatic line without operator.



Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Assenza dell'operatore  
Without operator




Nastratura ai 4 angoli  
4 Edge sealing



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version

CORNER TAPE 50 TBB SS  
CORNER TAPE 50A TBB SS




PARTICOLARE MACCHINA  
MACHINE DETAIL



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI  
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



MACCHINA GESTITA DA PLC  
MACHINE CONTROLLED BY PLC



QUATTRO TESTE DI NASTRATURA  
FOUR TAPING HEADS

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 480 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Pressione aria: 6 kgf / cm<sup>2</sup>
- ⊕ **Versione autodimensionante (Corner Tape 50A TBB)**
- ⊕ **Versione manuale (Corner Tape 50 TBB)**
- ⊕ Consumo aria: 11 Nltri / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2168 x W 1373 x H 1335 - 1485 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 750 mm


## Technical details

- ⊕ **Weight: 480 kg**
- ⊕ **Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Air pressure: 6 kgf / cm<sup>2</sup>**
- ⊕ **Self-dimensioning version (Corner Tape 50A TBB)**
- ⊕ **Manual version (Corner Tape 50 TBB)**
- ⊕ **Air consumption: 11 Nltri / min**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 2168 x W 1373 x H 1335 - 1485 mm**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC**
- ⊕ **Working table height: 600 - 750 mm**

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 340 mm                              | 670 mm        |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 200 mm                              | 470 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 200 mm                              | 500 mm        |

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

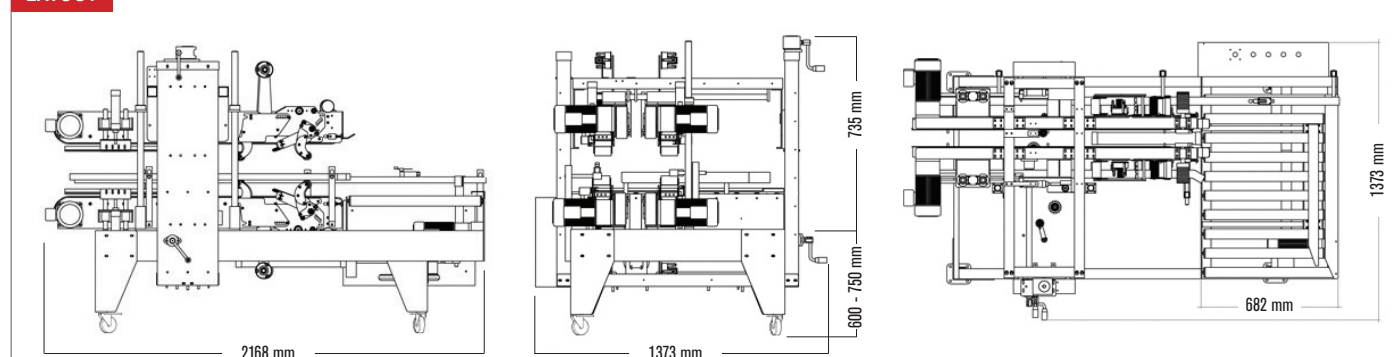

| DATI TECNICI   DATA SHEET                              | CORNER TAPE 50 TBB                               | CORNER TAPE 50A TBB                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply                 | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                    | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                    |
| Potenza Installata   Installed power                   | 1 kW                                             | 1 kW                                             |
| Pressione aria   Air pressure                          | 6 bar                                            | 6 bar                                            |
| Consumo aria   Air consumption                         | 11 Nltri / min   11 Nltri / min                  | 11 Nltri / min   11 Nltri / min                  |
| Velocità nastratura   Sealing speed                    | Fino a 4 / 6 scatole min   Up to 4 / 6 boxes min | Fino a 4 / 6 scatole min   Up to 4 / 6 boxes min |
| Testa nastrante   Taping head                          | 50 - 75 mm                                       | 50 - 75 mm                                       |
| Dimensionamento scatola   Box sizing                   | Manuale   Manual                                 | Autodimensionante   Self-dimensioning            |
| CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE   PRODUCT FEATURES |                                                  |                                                  |
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension            | L 340 x W 200 x H 200 mm                         | L 340 x W 200 x H 200 mm                         |
| Dimensioni max. scatole   Max box dimension            | L 670 x W 470 x H 500 mm                         | L 670 x W 470 x H 500 mm                         |
| Tipologia di scatole   Box type                        | Scatole di tipo americano   American type boxes  | Scatole di tipo americano   American type boxes  |




# COMBI PACKER 50 SB – 50E SB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale combinata con reggiatrice automatica ad arco. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie motorizzate laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. La macchina può essere programmata per eseguire solo nastratura scatola, nastratura e una reggiatura oppure nastratura e due reggiature in parallelo. La distanza delle reggiature può essere regolata spostando le fotocellule poste su guide di scorrimento. Può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime regolazioni. Corredata di rulliera in ingresso, lama ferma scatola e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.



A combined machine, semi-automatic and manual dimensioning carton sealer with automatic arch strapping machine. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, ensuring the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of box flaps and optimum sealing, thanks to the efficient taping head. The machine can be programmed for box taping/taping and strapping or taping and two strapping in parallel. The strapping distance can be adjusted by regulating the photocells placed on slide guides. It can be used by non-specialized operators because the machine requires simple adjustment operations. Machine is equipped with infeed rollers, blade to stop the box and wheels, representing a practical and simple packaging station.



Pannello comandi analogico per Combi Packer 50E SB  
Analog control panel for Combi Pack 50 E SB




PANNELLO COMANDI ANALOGICO REGGIATRICE  
ANALOGUE STRAPPING CONTROL PANEL



PANNELLO COMANDI DIGITALE REGGIATRICE  
DIGITAL STRAPPING CONTROL PANEL



SENSORE PER REGGIATURA AUTOMATICA  
AUTOMATIC STRAPPING SENSOR



CARICAMENTO AUTOMATICO DELLA REGGIA  
AUTOMATIC LOADING OF THE STRAP



## Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ **Pannello comandi digitale reggiatrice (Combi Packer 50 SB)**
- ⊕ **Dispositivo taglio reggia**
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm (Combi Packer 50 SB)**
- ⊕ **Utilizza reggia da: 9 - 12 mm (Combi Packer 50E SB)**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm (standard)
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm

|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 120 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 500 mm        |

## Technical details

- ⊕ Weight: 450 Kg
- ⊕ **Strapping touch control panel (Combi Packer 50 SB)**
- ⊕ **Strap cutting system (Combi Packer 50 SB)**
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Arch size: 650 x 500 mm
- ⊕ Maximum strap tension: up to 45 Kg
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm (Combi Packer 50 SB)**
- ⊕ **Strap size: 9 - 12 mm (Combi Packer 50E SB)**
- ⊕ Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Machine dimensions: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm (standard)
- ⊕ Working table height: 850 mm

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

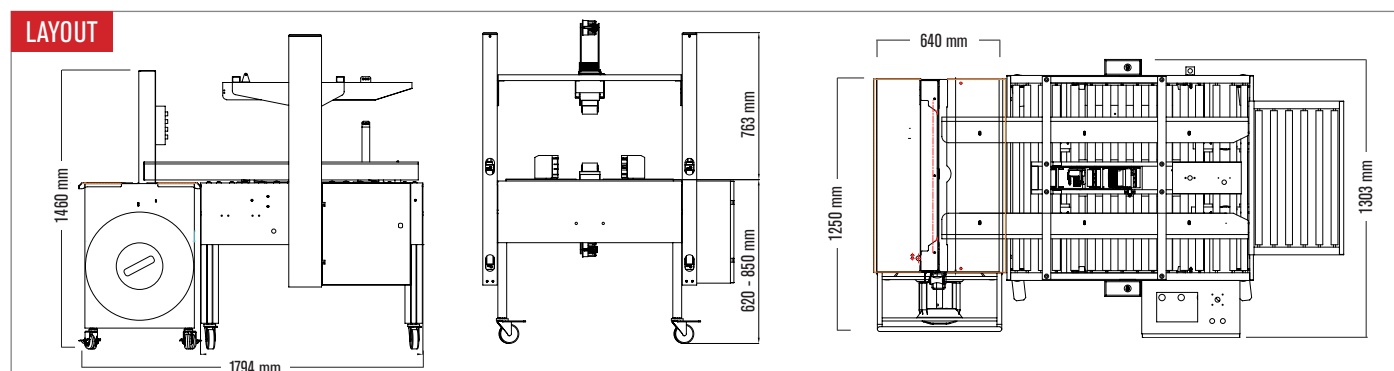

| DATI TECNICI   DATA SHEET                        | COMBI PACKER 50 SB                                   | COMBI PACKER 50E SB                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply           | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                        | 220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz                      |
| Potenza Installata nastratrice   Installed power | 0,40 kW                                              | 0,40 kW                                            |
| Velocità nastratura   Sealing speed              | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min     | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min   |
| Testa nastrante   Taping head                    | 50 - 75 mm                                           | 50 - 75 mm                                         |
| Potenza installata reggiatrice   Installed power | 0,70 kW                                              | 0,70 kW                                            |
| Velocità reggiatura   Strapping speed            | 65 cicli min   65 cycle min                          | 40 cicli min   40 cycle min                        |
| Tipo di reggia   Strap type                      | Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm   PP strap 5 - 9 - 12 mm  | Reggia in PP 9 - 12 mm   PP strap 9 - 12 mm        |
| Modello reggiatrice   Strapping machine          | Speed Strap (arco   arch 650 x 500 mm) - Serie Speed | Easy Strap (arco   arch 650 x 500 mm) - Serie Easy |

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

|                                             |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension | L 150 x W 120 x H 120 mm                        | L 150 x W 120 x H 120 mm                        |
| Dimensioni max. scatole   Max box dimension | L ∞ x W 480 x H 480 mm                          | L ∞ x W 480 x H 480 mm                          |
| Tipologia di scatole   Box type             | Scatole di tipo americano   American type boxes | Scatole di tipo americano   American type boxes |

COMBI **PACKER 50 SBR - 50E SBR**

Nastratrice autodimensionante combinata con reggiatrice automatica ad arco. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. La macchina può essere programmata per eseguire solo nastratura scatola, nastratura e una reggiatura oppure nastratura e due reggiature in parallelo. La distanza delle reggiature viene regolata tramite touch screen. Può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime regolazioni.




A combined machine, semi-automatic and self dimensioning carton sealer with automatic arch strapping machine. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, ensuring the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of box flaps and optimum sealing, thanks to the efficient taping heads. The machine can be programmed for box taping / taping and strapping or taping and two strapping in parallel. The strapping distance can be adjusted by touch screen. It can be used by non-specialized operators because the machine requires simple adjustment operations.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Presenza dell'operatore  
With operator



Nastratura superiore/inferiore  
+ reggiatura  
Top/bottom sealing + Strapping



Cartoni di vario formato  
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version

COMBI **PACKER 50 SBR SS**  
COMBI **PACKER 50E SBR SS**



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI  
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



CONTROLLO TOUCH REGGIATRICE  
TOUCH CONTROL STRAPPING MACHINE



MACCHINA GESTITA DA PLC  
MACHINE CONTROLLED BY PLC



REGGIATRICE AUTOMATICA  
AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm (Combi Packer 50 SBR)**
- ⊕ **Utilizza reggia da: 9 - 12 mm (Combi Packer 50E SBR)**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm


|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 150 mm                              | ∞             |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 120 mm                              | 480 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 500 mm        |

## Technical details

- ⊕ Weight: 450 Kg
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Arch size: 650 x 500 mm
- ⊕ Maximum strap tension: up to 45 Kg
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm (Combi packer 50 SBR)**
- ⊕ **Strap size: 9 - 12 mm (Combi packer 50E SBR)**
- ⊕ Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm
- ⊕ Working table height: 850 mm

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

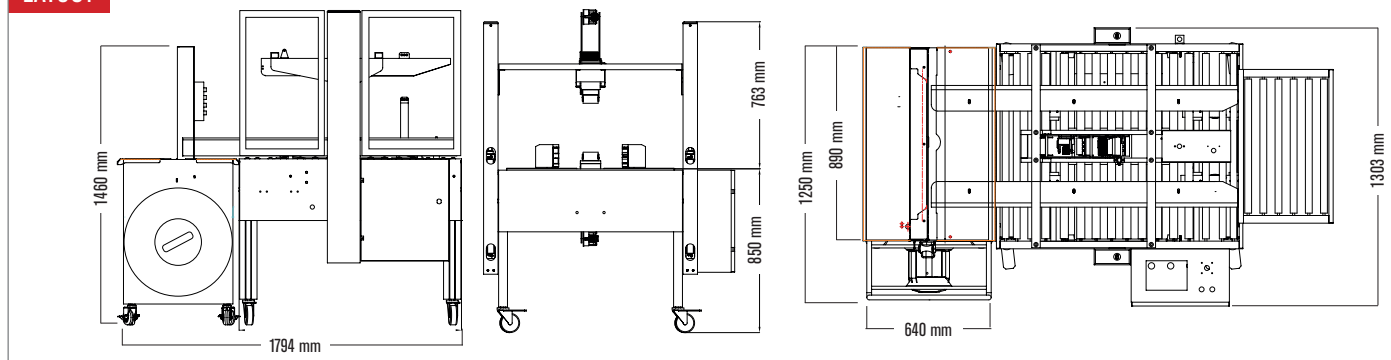

| DATI TECNICI   DATA SHEET                        | COMBI PACKER 50 SBR                                 | COMBI PACKER 50E SBR                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica   Power supply           | 220 volts 1 ph - 50/60 Hz                           | 220 volts 1 ph - 50/60 Hz                        |
| Potenza Installata nastratrice   Installed power | 0.40 kW                                             | 0.40 kW                                          |
| Pressione aria   Air pressure                    | 6 bar                                               | 6 bar                                            |
| Consumo aria   Air consumption                   | 7 Nltri / min   7 Nlter / min                       | 7 Nltri / min   7 Nlter / min                    |
| Velocità nastratura   Sealing speed              | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min    | Fino a 6 / 8 scatole min   Up to 6 / 8 boxes min |
| Testa nastrante   Taping head                    | 50 - 75 mm                                          | 50 - 75 mm                                       |
| Potenza Installata reggiatrice   Installed power | 0.70 kW                                             | 0.70 kW                                          |
| Velocità reggiatura   Strapping speed            | 65 cicli min   65 cycle min                         | 40 cicli min   40 cycle min                      |
| Tipo di reggia   Strap type                      | Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm   PP strap 5 - 9 - 12 mm | Reggia in PP 9 - 12 mm   PP strap 9 - 12 mm      |
| Modello reggiatrice   Strapping machine          | Speed Strap (arco   arch 650 x 500 mm)              | Easy Strap (arco   arch 650 x 500 mm)            |

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

|                                             |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensioni min. scatole   Min box dimension | L 150 x W 120 x H 120 mm                        | L 150 x W 120 x H 120 mm                        |
| Dimensioni max. scatole   Max box dimension | L ∞ x W 480 x H 500 mm                          | L ∞ x W 480 x H 500 mm                          |
| Tipologia di scatole   Box type             | Scatole di tipo americano   American type boxes | Scatole di tipo americano   American type boxes |

# COMBI PACKER 50A CF



Nastratrice automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali combinata con reggiatrice automatica ad arco. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore dei lotti delle scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. La macchina è abbinata ad una reggiatrice modello Speed Strap con arco da 650 x 500 che supporta regge in PP da 5 - 9 e 12 mm.




Automatic carton sealer with manual box dimensioning and flap closing system equipped with two side belts combined with an automatic strapping machine with arch. It folds the four upper flaps and seals automatically the top and bottom of uniform size American-type boxes. The regulations are fast and easy. To be used on fully automatic lines without operators. The machine is combined with a Speed Strap strapping machine with 650 x 500 arch that works with 5 - 9 and 12mm PP strap.




Macchine con dimensioni a richiesta  
Customized machines on request



Assenza dell'operatore  
Without operator



Nastratura superiore/inferiore  
+ reggiatura  
Top/bottom sealing + Strapping



Cartoni monoformato  
Uniform carton



Disponibile in acciaio Inox  
Stainless steel version  
COMBI PACKER 50A CF SS



380 VOLTS


220 VOLTS




PANNELLO DI CONTROLLO  
CONTROL PANEL



GRUPPO PNEUMATICO CON VALVOLA DI EMERGENZA  
PNEUMATIC GROUP WITH EMERGENCY VALVE



NASTRI TRASPORTATORI MOTORIZZATI  
POWER BELTS CONVEYOR



SENSORE PER REGGIATURA AUTOMATICA  
AUTOMATIC STRAPPING SENSOR



## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica nastratrice: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Alimentazione elettrica reggiatrice: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm


|  | DIMENSIONI SCATOLE<br>BOX DIMENSION |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | MINIMO   MIN                        | MASSIMO   MAX |
| LUNGHEZZA   LENGTH                                                                | 200 mm                              | 600 mm        |
| LARGHEZZA   WIDTH                                                                 | 150 mm                              | 500 mm        |
| ALTEZZA   HEIGHT                                                                  | 120 mm                              | 480 mm        |

## Technical details

- ⊕ Weight: 450 Kg
- ⊕ Power supply taping machine: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Power supply strapping machine: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Arch size: 650 x 500 mm
- ⊕ Maximum strap tension: up to 45 Kg
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm**
- ⊕ Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm
- ⊕ Working table height: 850 mm

|  | NASTRO ADESIVO<br>ADHESIVE TAPE |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                    | TIPO   TYPE                     | MASSIMO   MAX |
| 50 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| 75 mm                                                                              | PP   PVC   KRAFT                | 990 mt        |
| -                                                                                  | -                               | -             |

## LAYOUT

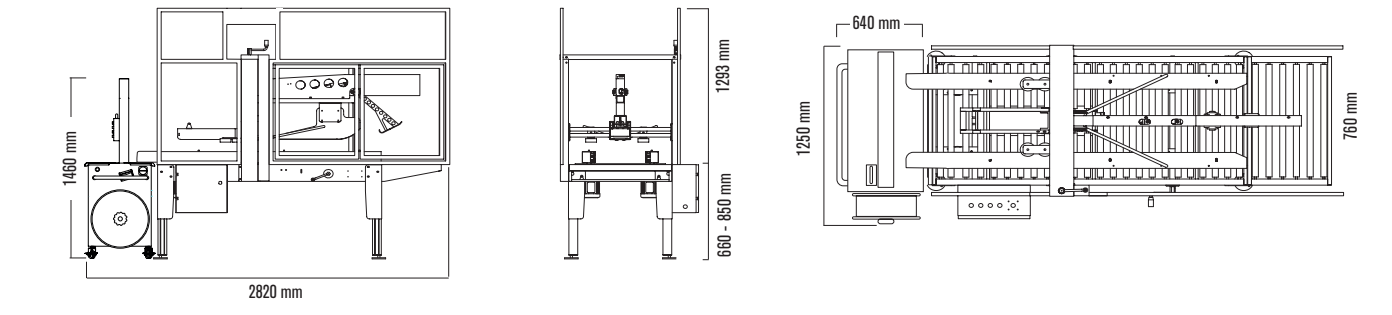

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica nastratrice | Power supply

380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata nastratrice | Installed power taping machine

0,40 Kw

Pressione aria | Air pressure

6 bar

Consumo aria | Air consumption

7 Nltri / min | 7 Nlitrer / min

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 8/10 scatole min | Up to 8/10 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

Alimentazione elettrica reggiatrice | Power supply strapping machine

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata reggiatrice | Installed power

0,70 Kw

Velocità reggiatura | Strapping speed

65 cicli min | 65 cycle min

Tipo di reggia | Strap type

Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm | PP strap 5 - 9 - 12 mm

Modello reggiatrice | Strapping machine

Speed Strap (arco | arch 650 x 500 mm)

## CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 200 x W 150 x H 120 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L 600 x W 500 x H 480 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

# RULLIERE | **ROLLER CONVEYOR**



Le rulliere possono essere a rulli cilindrici o conici, folli, motorizzati o frizionati e, grazie alla loro semplicità d'utilizzo ed affidabilità, rappresentano la soluzione più indicata e funzionale per la movimentazione su piano orizzontale, a bassa e media velocità, di scatole, pallet, fusti e più in generale di tutta una serie di prodotti, anche notevolmente pesanti, con superficie di appoggio regolare.



The roller conveyors can have cylindrical or tapered rollers, idle, motorized or clutched ones. They are very easy to use and represent the most functional solution for the horizontal handling, at low and medium speed of boxes, pallets, drums and many other heavy products with regular surface.



RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA FOLLE A ROTELLE | **ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**



NASTRO TRASPORTATORE | **BELT CONVEYOR**



RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**



CURVA FOLLE A ROTELLE | **CURVED CONVEYOR WITH WHEELS**



CURVA FOLLE A RULLI A 90° | **CURVED CONVEYOR AT 90°**




RULLIERA ESTENSIBILE | **FLEXIBLE ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**



MODULO CADENZATORE | **BLOCKING AND SEPARATING DEVICE**



DEVIATORE A 90° | **LIFTING AND TRASFERRING CONVEYOR**



CADENZATORE CENTRATORE | **CENTER BLOCKING-SEPARATING**



GIRAPACCHI A 90° | **LIFTING AND TURNING AT 90°DEVICE**



CURVA A RULLI MOTORIZZATI | **CURVED POWER ROLLER CONVEYOR**



MODULO SEPARATORE | **SPEED SEPARATING BELT CONVEYOR**

# CARATTERISTICHE TECNICHE RULLIERE | ROLLER CONVEYOR TECHNICAL DETAILS

| Specifiche tecniche<br>Specification   | Rulliera Folle<br>Roller conveyor   |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                 | Diam.25-32-42-50 mm                 |
| Asse   <b>Axles</b>                    | 10-12 mm                            |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b> | 30-60-90-120 mm                     |
| Larghezza   <b>Width</b>               | 300-400-500-600                     |
| Lunghezza   <b>Length</b>              | 250-500-750-1000- 1500-2000-2500 mm |
| Altezza   <b>Height</b>                | 450-650 o 650-850 mm                |
| Peso Max   <b>Load</b>                 | 50-100 Kg/mt                        |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Nastro Trasportatore<br>Belt conveyor |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 48-60-93 mm                     |
| Asse   <b>Axles</b>                           | -                                     |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b>        | -                                     |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,12-0,37-0,40 Kw                     |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 10-15-20-40 mt/min*                   |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A tappeto   <b>With belt</b>          |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 100-200-300-400-500- 600-700-800 mm   |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1000-1500-2000-2500- 3000 mm          |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-500-550-600-650-700-750 mm        |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 20-30-40-50 Kg/mt                     |

| Specifiche tecniche<br>Specification | Curva folle a rotelle<br>Curved conveyor with wheels |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>               | Diam. 48 mm                                          |
| Asse   <b>Axles</b>                  | 8 mm                                                 |
| Angolo   <b>Angle</b>                | 30-60-90°                                            |
| Larghezza   <b>Width</b>             | 300-400-500-600 mm                                   |
| Altezza   <b>Height</b>              | 450-650 o 650-850 mm                                 |
| Peso Max   <b>Load</b>               | 50 Kg/mt                                             |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Modulo Cadenzatore<br>Blocking and separating |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 50 mm                                   |
| Asse   <b>Axles</b>                           | Diam. 12 mm                                   |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,4 Kw                                        |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 15 mt/min *                                   |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | Rulli   <b>Rollers</b>                        |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 400-500-600-700-800 mm                        |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1000-1500-2000-2500 mm                        |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-500-550-600-650-700-750 mm                |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                      |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Modulo Girapacchi a 90°<br>Lifting/turning a 90° device |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 50 mm                                             |
| Asse   <b>Axles</b>                           | Diam. 12 mm                                             |
| Angolo rotazione   <b>Rotation angle</b>      | 90°                                                     |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,4 Kw                                                  |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 15 mt/min *                                             |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A cinghiali   <b>Multi wedge belt coupled driving</b>   |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 600-700-800-900-1000 mm                                 |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1000-1500 mm                                            |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 500-550-650-750 mm                                      |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                                |

| Specifiche tecniche<br>Specification   | Rulliera Folle<br>Roller conveyor  |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                 | Diam. 25-32-42-50 mm               |
| Asse   <b>Axles</b>                    | 10-12 mm                           |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b> | 30-60-90-120 mm                    |
| Larghezza   <b>Width</b>               | 300-400-500-600                    |
| Lunghezza   <b>Length</b>              | 250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm |
| Altezza   <b>Height</b>                | 450-650 o 650-850 mm               |
| Peso Max   <b>Load</b>                 | 50-100 Kg/mt                       |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Rulliera motorizzata<br>Power roller conveyor |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 32-42-50 mm                             |
| Asse   <b>Axles</b>                           | 10 mm                                         |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b>        | 60-90-120                                     |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,2-0,40 Kw                                   |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 10 mt/min*                                    |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A cinghiali   <b>Small belts</b>              |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 300-400-500-600 mm                            |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 500-750-1000-1500-2000-2500 mm                |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-650 o 650-850 mm                          |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50-75 Kg/mt                                   |

| Specifiche tecniche<br>Specification | Curva folle a rulli<br>Curved conveyor |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>               | Diam. 50 mm                            |
| Asse   <b>Axles</b>                  | 10-12 mm                               |
| Angolo   <b>Angle</b>                | 30-60-90°                              |
| Larghezza   <b>Width</b>             | 300-400-500-600 mm                     |
| Altezza   <b>Height</b>              | 450-650 o 650-850 mm                   |
| Peso Max   <b>Load</b>               | 50 Kg/mt                               |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Modulo deviatore a 90°<br>Lifting/trasferring conveyor |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 50 mm                                            |
| Asse   <b>Axles</b>                           | Diam. 12 mm                                            |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,4 Kw                                                 |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 15 mt/min *                                            |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A rulli e Cinghie   <b>Rollers/belts</b>               |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 400-500-600-700-800 mm                                 |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1000-1500-2000-2500 mm                                 |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-500-550-600-650-700-750 mm                         |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                               |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Curva a rulli motorizzati<br>Curved power roller conveyor |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 93 mm                                               |
| Asse   <b>Axles</b>                           | Diam. 12 mm                                               |
| Angolo rotazione   <b>Rotation angle</b>      | 45°-60°-90°-180°                                          |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,4 Kw                                                    |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 15 mt/min *                                               |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A cinghiali   <b>Multi wedge belt coupled driving</b>     |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 400-500-600-700-800 mm                                    |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | -                                                         |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 400-500-600-650-750 mm                                    |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 100 Kg/mt                                                 |

| Specifiche tecniche<br>Specification   | Rulliera Folle a rotelle<br>Roller conveyor with wheels |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                 | Diam. 48 mm                                             |
| Asse   <b>Axles</b>                    | 8 mm                                                    |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b> | 60-90 mm                                                |
| Larghezza   <b>Width</b>               | 300-400-500-600 mm                                      |
| Lunghezza   <b>Length</b>              | 250-500-750-1000- 1500-2000-2500 mm                     |
| Altezza   <b>Height</b>                | 450-650 o 650-850 mm                                    |
| Peso Max   <b>Load</b>                 | 50-75 Kg/mt                                             |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Rulliera motorizzata<br>Power roller conveyor |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 50 mm                                   |
| Asse   <b>Axles</b>                           | 10-12 mm                                      |
| Distanza interasse   <b>Axle pitch</b>        | 60-90-120                                     |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,2-0,40 Kw                                   |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 10 mt/min*                                    |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A cinghiali   <b>Small belts</b>              |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 300-400-500-600 mm                            |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 500-750-1000-1500-2000-2500 mm                |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-650 o 650-850 mm                          |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                      |

| Specifiche tecniche<br>Specification | Rulliera estensibile<br>Flexible conveyor |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>               | Diam. 48 mm                               |
| Asse   <b>Axles</b>                  | 8 mm                                      |
| Lunghezza   <b>Length</b>            | 1400-4800 mm                              |
| Larghezza   <b>Width</b>             | 500 mm                                    |
| Altezza   <b>Height</b>              | 450-650 o 650-850 mm                      |
| Peso Max   <b>Load</b>               | 50 Kg/mt                                  |

| Specifiche tecniche<br>Specification          | Modulo Cadenzatore<br>Blocking and separating |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 50 mm                                   |
| Asse   <b>Axles</b>                           | Diam. 12 mm                                   |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,2 0,4 Kw                                    |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 15 mt/min *                                   |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | A catena   <b>Chain driving</b>               |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 800 mm                                        |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1000-1500 mm                                  |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-650 o 650-850 mm                          |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                      |


| Specifiche tecniche<br>Specification          | Modulo separatore<br>Speed separating belt conveyor         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rulli   <b>Rollers</b>                        | Diam. 93 mm                                                 |
| Asse   <b>Axles</b>                           | -                                                           |
| Angolo rotazione   <b>Rotation angle</b>      | -                                                           |
| Potenza   <b>Power</b>                        | 0,4 Kw                                                      |
| Velocità   <b>Speed</b>                       | 20 mt/min *                                                 |
| Sistema di trasmissione   <b>Driving mode</b> | Cinghie e tappeti   <b>Multi wedge belt coupled driving</b> |
| Larghezza   <b>Width</b>                      | 580-680-780 mm                                              |
| Lunghezza   <b>Length</b>                     | 1380-1730 mm                                                |
| Altezza   <b>Height</b>                       | 450-500-550-650-750 mm                                      |
| Peso Max   <b>Load</b>                        | 50 Kg/mt                                                    |

\*Altre velocità a richiesta | Can be customized



 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

